


Lötbare Metallgehäuse

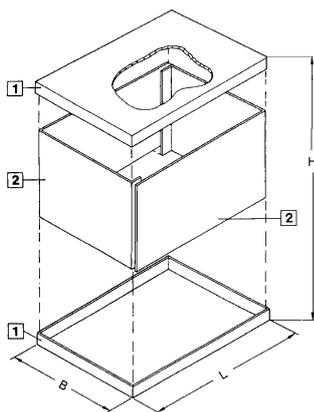

Diese lötbaren Metallgehäuse, aus 0.5 mm verzinnem Stahlblech (Weißblech) eignen sich hervorragend als Abschirmgehäuse für alle HF-Geräte und HF-Baugruppen, für UKW-Geräte, für Tuner, für Störschutz, für Meßgeräte,

Die Gehäuse können, durch die verzinnete Oberfläche sehr leicht HF-dicht verlötet werden.

Die Gehäuse sind zur leichteren mechanischen Bearbeitung komplett demontierbar. Sie bestehen aus zwei gleichen Deckel/Bodenteilen (1) und zwei gleichen Seitenteilen (2).

Bauhöhe 15 mm

Durch die geringe Bauhöhe von 15 mm (Innenhöhe 14 mm) lassen sich besonders gut sehr flache Baugruppen (SMD-Schaltungen) einbauen.

Innenmaße (mm)			Außenmaße (mm)			Best.Nr.	St.	ab 10	ab 50
L	B	H	L	B	H				
35	35	14	37	37	15	6771/30	1.86	1.55	1.41
53	35	14	55	37	15	6771/31	1.96	1.63	1.49
72	35	14	74	37	15	6771/32	2.28	1.90	1.73
109	35	14	111	37	15	6771/33	2.63	2.19	1.99
53	53	14	55	55	15	6771/51	2.38	1.98	1.80
72	53	14	74	55	15	6771/52	2.63	2.19	1.99

Bauhöhe 30 mm

Diese Standardhöhe von 30 mm (Innenhöhe 29 mm) ist für sehr viele Anwendungen im Elektronikbereich gerade passend.

Innenmaße (mm)			Außenmaße (mm)			Best.Nr.	St.	ab 10	ab 50
L	B	H	L	B	H				
35	35	29	37	37	30	6773/31	1.86	1.55	1.41
53	35	29	55	37	30	6773/30	1.96	1.63	1.49
72	35	29	74	37	30	6773/32	2.28	1.90	1.73
109	35	29	111	37	30	6773/33	2.63	2.19	1.99
146	35	29	148	37	30	6773/34	3.07	2.56	2.33
53	53	29	55	55	30	6773/51	2.38	1.98	1.80
72	53	29	74	55	30	6773/52	2.63	2.19	1.99
109	53	29	111	55	30	6773/53	3.62	3.01	2.74
146	53	29	148	55	30	6773/54	4.77	3.98	3.62
72	72	29	74	74	30	6773/72	3.60	2.99	2.73
109	72	29	111	74	30	6773/73	4.77	3.98	3.62
146	72	29	148	74	30	6773/74	5.19	4.32	3.93
160	100	29	162	102	30	6773/10	7.52	6.27	5.71

für Europlatinen (100 x 160 mm)

Nettopreise in € per St. ab Lager Nürnberg, zuzügl. der gesetzl. Mehrwertsteuer

MIRA-ELECTRONIC

Dipl. Ing. (FH) Gerhard Sauerbeck

www.MIRA-ELECTRONIC.de

info@MIRA-ELECTRONIC.de

Tel. 0911 / 55 59 19

Fax. 0911 / 58 13 41

Bauhöhe 50 mm

Die extra hohe Bauhöhe von 50 mm (Innenhöhe 49 mm) erlaubt auch den Einbau von größeren Bauteilen und höheren komplexen Baugruppen.

Innenmaße (mm)			Außenmaße (mm)			Best.Nr.	St.	ab 10	ab 50
L	B	H	L	B	H				
35	35	49	37	37	50	6774/31	2.28	1.90	1.73
53	35	49	55	37	50	6774/30	2.38	1.98	1.80
72	35	49	74	37	50	6774/32	2.63	2.19	1.99
109	35	49	111	37	50	6774/33	2.91	2.43	2.21
146	35	49	148	37	50	6774/34	3.60	2.99	2.73
53	53	49	55	55	50	6774/51	2.63	2.19	1.99
72	53	49	74	55	50	6774/52	3.07	2.56	2.33
109	53	49	111	55	50	6774/53	4.10	3.42	3.11
146	53	49	148	55	50	6774/54	5.03	4.19	3.81
72	72	49	74	74	50	6774/72	4.10	3.42	3.11
109	72	49	111	74	50	6774/73	5.03	4.19	3.81
146	72	49	148	74	50	6774/74	5.68	4.74	4.31
160	100	49	162	102	50	6774/10	8.30	6.91	6.29

für Europlatinen (100 x 160 mm)

Sonderausführungen

Ab einer **Mindeststückzahl von 100 Stück** sind die folgenden Variationen gegenüber den Standardausführung möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.

1. Bauhöhe

Die Bauhöhe ist beliebig zwischen 15 mm (Mindesthöhe) und 50 mm (Maximalhöhe) wählbar.

2. Lieferform

Standardmäßig werden die lötbaren Metallgehäuse fertig zusammengesteckt geliefert. Für industrielle Weiterverarbeitung können die Gehäuse aber auch in Einzelteilen geliefert werden.

3. Bohrungen

Bohrungen und Durchbrüche können mit vielen bereits vorhandenen Standardwerkzeugen nach Maßzeichnung ausgeführt werden.


4. Zwischenwände

Für die Zwischenabschirmung von HF-Baugruppen sind Längs- und Querwände zum Einlöten lieferbar.

5. Material

Für Sonderanwendungen sind lötbare Metallgehäuse in Messingblech lieferbar (geringe Korrosion).

Lötfüße



zum Anlöten an MIRA - lötbare Metallgehäuse

Abmessungen: 8 x 15 mm
Bohrungsdurchmesser: 3.5 mm

Best.Nr.	ab 10	ab 100	ab 500	VPE=10
6773/20	-.300	-.170	-.149	

Nettopreise in € per St. ab Lager Nürnberg, zuzügl. der gesetzl. Mehrwertsteuer

MIRA-ELECTRONIC

Dipl. Ing. (FH) Gerhard Sauerbeck

www.MIRA-ELECTRONIC.de

info@MIRA-ELECTRONIC.de

Tel. 0911 / 55 59 19

Fax. 0911 / 58 13 41

Weißblechplatten

leicht lötlbar, universell verwendbar,
für Abschirmbleche, Abschirmbecher,
für Zwischenwände obiger lötlbarer
Metallgehäuse (einfach einlöten),

0.2 mm: leicht mit einer Schere zu schneiden
0.5 mm: besonders stabil

Abmessungen (mm)	Stärke	Verpackungseinheit	Best.Nr.	St.	ab 10	ab 50
160 x 100	0.2 mm	VP=1 St	6773/0	1.41	1.09	-.99
160 x 100	0.2 mm	VP=10 St	6773/11	9.38	8.16	
160 x 200	0.2 mm	VP=10 St	6773/12	15.92	13.92	
160 x 300	0.2 mm	VP=10 St	6773/13	20.64	17.95	
160 x 400	0.2 mm	VP=10 St	6773/14	29.26	25.44	
160 x 300	0.5 mm	VP=5 St	6773/23	19.45	16.90	

Nettopreise in € per St. ab Lager Nürnberg, zuzügl. der gesetzl. Mehrwertsteuer

MIRA-ELECTRONIC

Dipl. Ing. (FH) Gerhard Sauerbeck

www.MIRA-ELECTRONIC.de
info@MIRA-ELECTRONIC.de

Tel. 0911 / 55 59 19
Fax. 0911 / 58 13 41