


SMD - Induktivitäten 1812 gekapselt

Umhüllung flammhemmend

für alle Lötverfahren geeignet

geringe Abmessungen 4.5 x 3.2 x 3.2 mm

weitere Werte auf Anfrage

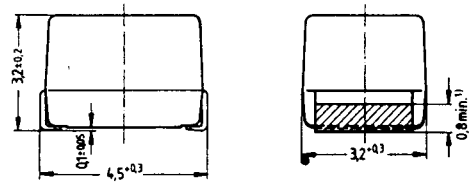

Induktivität	Güte	R Ω	I max. mA	f res MHz	Best.Nr.	St.	ab 10	ab 50	ab 100
10 μH	45	1.8	235	22	7646/10	-500	-.344	-.275	-.220
22 μH	45	2.6	100	18	7646/22	-500	-.344	-.275	-.220
33 μH	45	3.1	175	12	7646/33	-500	-.344	-.275	-.220
47 μH	45	4.3	150	8.0	7646/47	-500	-.344	-.275	-.220
100 μH	40	8.8	105	6.7	7646/100	-500	-.344	-.275	-.220
330 μH	30	18	55	4.6	7646/330	-500	-.344	-.275	-.220
470 μH	40	26	62	3.0	7646/470	-500	-.344	-.275	-.220
1000 μH	20	40	30	2.5	7646/1001	-500	-.344	-.275	-.220